

令和6年1月9日

特約店 各位

スリーエム ジャパン株式会社
本社 141-8684 東京都品川区北品川6-7-29
電力マーケット事業部
事業部長 山根 宏太

3M™ 常温収縮チューブ 8400 シリーズ 仕様変更について

拝啓、貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。さて、この度、3M™ 常温収縮チューブ 8400 シリーズにつきまして EPDM チューブの一部部材製造中止に伴い下記の通り仕様を変更いたします。また、変更に伴う、製品性能、販売価格の改訂はございません。

本件に関しましてご不明の点がございましたら当社担当営業までお問い合わせください。

敬具

記

- 変更理由：材料メーカーの一部部材製造中止に伴う材料変更のため
- 変更点① 適用径・チューブ長さ・型番・3M ID・発注品番・JAN コード (詳細は別紙参照ください)

【現行品】			【変更品】		
型番	適用径		型番	適用径	
	最小値 (mm)	最大値 (mm)		最小値 (mm)	最大値 (mm)
8405-xx	8.4	18.3	8422J-xx	8.8	18.3
8406-xx	11.0	24.1	8423J-xx	11.6	24.1
8467-xx	14.2	27.0	8424J-xx	14.8	27.0
8407-xx	18.0	41.4	8425J-xx	18.6	41.4
8478-xx	23.5	51.0	8426J-xx	25.0	51.0
8408-xx	29.5	67.8	8427J-xx	30.5	67.8

※「xx」はインチ表記の収縮後のチューブ長さ

変更点② チューブ外観

変更品：チューブに白色印字



- 変更品受注開始日：2024年2月15日受注開始 ※現行品の受注は、2024年2月14日をもって終了
- その他：製品性能、販売価格、発注単位の変更はございません。


低圧ケーブル接続部に使用する場合は、「3M™ 低圧ケーブル用直線接続 常温収縮チューブキット YS06C シリーズ」を選定願います。

以上


■仕様変更製品一覧

【現行品】製品型番	【新仕様品】			
	製品型番	発注品番	3M ID	JANコード
8405-5 EPDM PST	8422J-05 EPDM PST	8422J-05	7100304878	4550309336011
8405-7 EPDM PST	8422J-07 EPDM PST	8422J-07	7100304879	4550309336028
8406-5 EPDM PST	8423J-05 EPDM PST	8423J-05	7100304881	4550309336042
8406-9 EPDM PST	8423J-09 EPDM PST	8423J-09	7100304882	4550309336059
8406-11 EPDM PST	8423J-11 EPDM PST	8423J-11	7100304880	4550309336035
8467-6 EPDM PST	8424J-06 EPDM PST	8424J-06	7100304720	4550309335908
8467-12 EPDM PST	8424J-12 EPDM PST	8424J-12	7100304719	4550309334291
8407-7 EPDM PST	8425J-07 EPDM PST	8425J-07	7100304885	4550309336110
8407-12 EPDM PST	8425J-12 EPDM PST	8425J-12	7100304883	4550309334390
8407-16 EPDM PST	8425J-16 EPDM PST	8425J-16	7100304884	4550309336103
8478-8 EPDM PST	8426J-08 EPDM PST	8426J-08	7100304845	4550309335953
8478-11 EPDM PST	8426J-11 EPDM PST	8426J-11	7100304843	4550309335939
8408-11 EPDM PST	8427J-11 EPDM PST	8427J-11	7100304889	4550309336158
8408-18 EPDM PST	8427J-18 EPDM PST	8427J-18	7100304890	4550309336165

PST 842XJ シリーズ 製品図

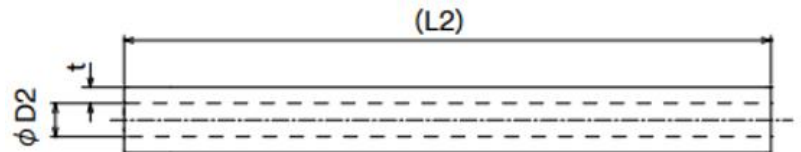

製品収縮前寸法

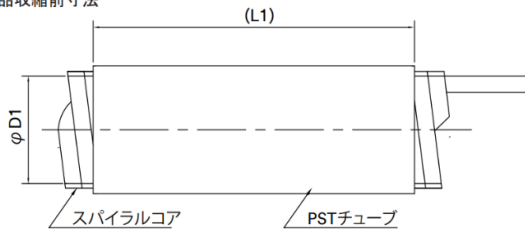

型番	寸法				
	L1	L2	φD1	φD2	t
8422J-05	100	130	21.3±2	8.4以下	3以上
8422J-07	140	180	21.3±2	8.4以下	3以上
8423J-05	100	130	27.2±3	11.0以下	3以上
8423J-09	175	230	27.2±3	11.0以下	3以上
8423J-11	220	280	27.2±3	11.0以下	3以上
8424J-06	120	155	33.0±2	14.1以下	3以上
8424J-12	240	305	33.0±2	14.1以下	3以上
8425J-07	140	180	45.0±2	17.6以下	3.5以上
8425J-12	220	305	45.0±2	17.6以下	3.5以上
8425J-16	280	410	45.0±2	17.6以下	3.5以上
8426J-08	160	205	60.0±2	23.7以下	3.5以上
8426J-11	220	280	60.0±2	23.7以下	3.5以上
8427J-11	210	280	72.4±3	28.9以下	3.5以上
8427J-18	320	460	72.4±3	28.9以下	3.5以上